

Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, ohne Überlauf (für Permanentablaufventil ist Art.Nr. 90063 dazuzurechnen)

Länge: 750 mm

Tiefe: 550 mm

Beckengröße: 510 x 370 mm

Beckentiefe: 110 mm

Stärke: 25 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: mit Montageschürze für Stockschrauben-Befestigung.

Gewicht: ca. 21 kg

Sonderausführung auf Wunsch: ohne Armaturenloch

»Care 750«

Art.Nr. 10119



Caractéristiques techniques

Table vasque moulée d'une pièce, sans trop plein

longueur: 750 mm

profondeur: 550 mm

1 vasque: 510 x 370 mm

profondeur: 110 mm



épaisseur: 25 mm

réserveur mitigeur: Ø 35 mm

console arrière moulée: pour fixation murale chevillée


poids: environ 21 kg

sur demande: sans réserveur mitigeur

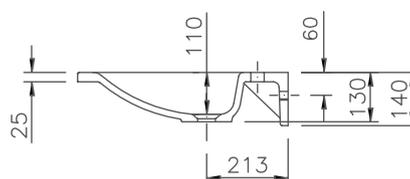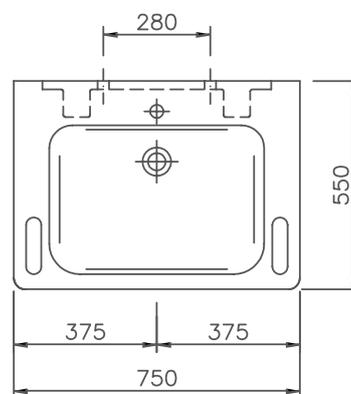

Montageschürze

Console arrière

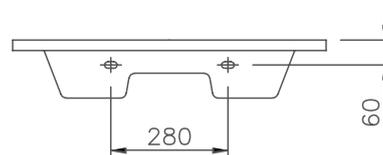

Oberfläche surfacades	glänzend brillant	matt mat
lieferbar/disponible	WEISS/BLANC	WEISS/BLANC

Informationen zur Unterfahrbarkeit: s. Rückseite
Informations accessibilité: voir au verso

»Care 750«

Art.Nr. 10119



Unterfahrbarkeit


Der Waschtisch Care 750 erfüllt die DIN 18040-1 und 18040-2. Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.

Accessibilité

La table vasque Care 750 correspond à la norme DIN 18040-1 & 18040-2. Elle permet un accès confortable en chaise roulante. Pour une hauteur du plan à 800mm, l'espace pour les jambes de 670mm est assuré, (soit 700mm pour un plan à 830mm)

Unterfahrbarkeit Care 750

Informations accessibilité: voir au verso

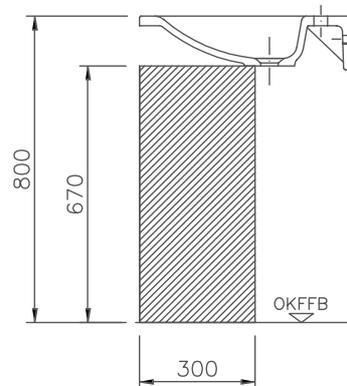

Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, ohne Überlauf (für Permanentablaufventil ist Art.Nr. 90063 dazuzurechnen)

Länge: 880 mm

Tiefe: 550 mm

Beckengröße: 510 x 370 mm

Beckentiefe: 110 mm

Stärke: 25 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: mit Montageschürze für Stockschrauben-Befestigung.

Gewicht: ca. 25 kg

Sonderausführung auf Wunsch: ohne Armaturenloch

»Care 880«

Art.Nr. 10118



Caractéristiques techniques

Table vasque moulée d'une pièce, sans trop plein

longueur: 880 mm

profondeur: 550 mm

1 vasque: 510 x 370 mm

profondeur: 110 mm


épaisseur: 25 mm

réserveur mitigeur: Ø 35 mm


console arrière moulée: pour fixation murale chevillée

poids: environ 25 kg

sur demande: sans réserveur mitigeur

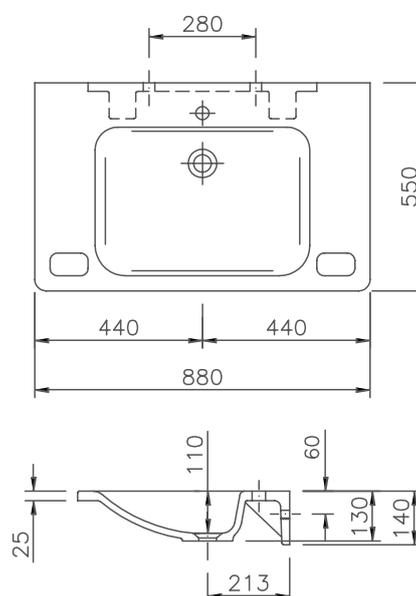

Montageschürze Console arrière

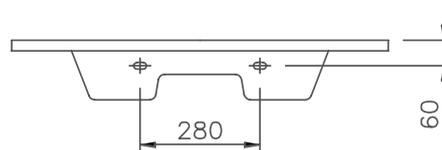

Oberfläche surfacades	glänzend brillant	matt mat
lieferbar/disponible	WEISS/BLANC	WEISS/BLANC

Informationen zur Unterfahrbarkeit: s. Rückseite
Informations accessibilité: voir au verso

»Care 880«

Art.Nr. 10118




Unterfahrbarkeit

Der Waschtisch Care 880 erfüllt die DIN 18040-1 und 18040-2. Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.

Accessibilité

La table vasque Care 880 correspond à la norme DIN 18040-1 & 18040-2. Elle permet un accès confortable en chaise roulante. Pour une hauteur du plan à 800mm, l'espace pour les jambes de 670mm est assuré, (soit 700mm pour un plan à 830mm)

Unterfahrbarkeit Care 880 caractéristiques d'accessibilité Care 880

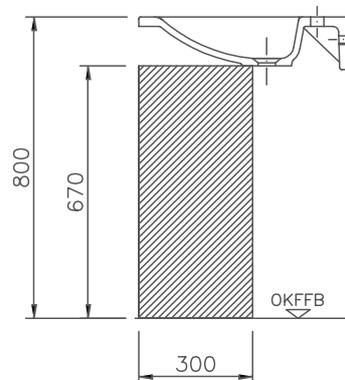

Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, ohne Überlauf (für Permanentablaufventil ist Art.Nr. 90063 dazuzurechnen)

Länge: 810 - 2400 mm

Tiefe: 550/300 mm

Beckengröße: 510 x 370 mm

Beckentiefe: 110 mm

Stärke: 25 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: mit Montageschürze für Stockschrauben-Befestigung.

Bis zu einem Achsmaß von 700 mm genügt zur zusätzlichen Befestigung links + rechts ein Auflegewinkel Art.Nr. 90005W. Bei Achsmaß größer als 700 mm ist im Ablagebereich eine Stützkonsole Art.Nr. 90001W / 90015W vorzusehen.

Bei einem Seitenabschluss kommt anstelle des Auflegewinkels eine Winkelkonsole Art.Nr. 90001W / 90015W.

Begriffsbestimmung: Achsmaß = Das Maß von Beckenmitte bis Waschtischende

Gewicht:



ca. 45 kg bei einer Gesamtlänge von 2400 mm; Gewicht pro 100 mm Ablage ca. 1,5 kg

Sonderausführung auf Wunsch:

ohne Armaturenloch

»Care 750 Vario«

Art.Nr. 11125

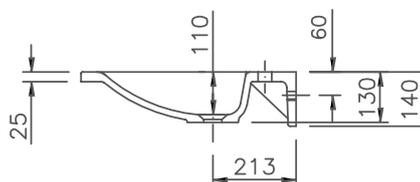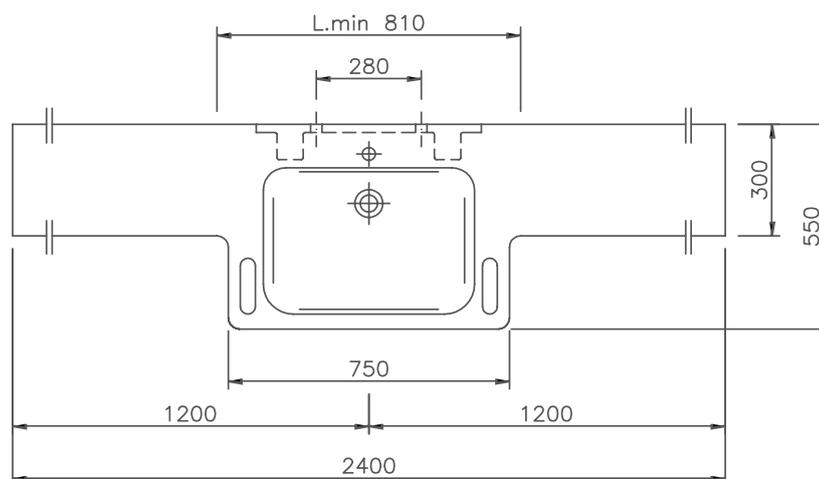

Caractéristiques techniques

Table vasque moulée d'une pièce, sans trop plein

longueur: 810 - 2400 mm

profondeur: 550/300 mm

1 vasque: 510 x 370 mm

profondeur: 110 mm

épaisseur: 25 mm


réserve mitigeur: Ø 35 mm

console arrière moulée pour fixation murale chevillée. Jusqu'à un entraxe de 700mm, 2 cornières d'appui latéral ref.90005W suffisent. Au delà prévoir une console de soutien ref.90001W/90015W sous la tablette.

poids: environ 45 kg pour la longueur maxi de 2400mm, deduire 1.5kg par 100mm de tablette.

sur demande: sans réserve mitigeur

**Montageschürze
Console arrière**

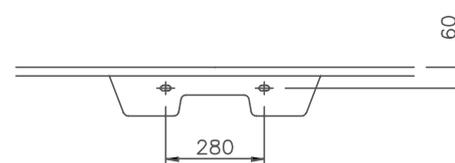

Oberfläche surfacades	glänzend brillant	matt mat
lieferbar/disponible	WEISS/BLANC	WEISS/BLANC

**Informationen zur Unterfahrbarkeit: s. Rückseite
Informations accessibilité: voir au verso**

»Care 750 Vario«

Art.Nr. 11125




Unterfahrbarkeit

Der Waschtisch Care 750 Vario erfüllt die DIN 18040-1 und 18040-2. Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.

Accessibilité

La table vasque Care 750 Vario correspond à la norme DIN 18040-1 & 18040-2. Elle permet un accès confortable en chaise roulante. Pour une hauteur du plan à 800mm, l'espace pour les jambes de 670mm est assuré, (soit 700mm pour un plan à 830mm)

Unterfahrbarkeit Care 750 Vario caractéristiques d'accessibilité Care 750 Vario

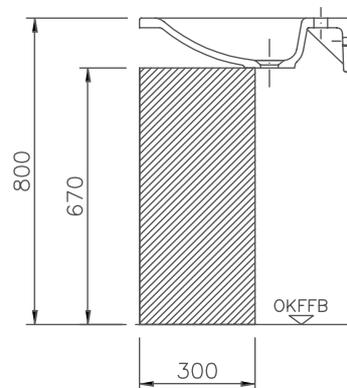



Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, ohne Überlauf (für Permanentablaufventil ist Art.Nr. 90063 dazuzurechnen)

Länge: 800 - 1800 mm

Tiefe: 550/300 mm

Beckengröße: 510 x 370 mm

Beckentiefe: 110 mm

Stärke: 25 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: mit Montageschürze für Stockschrauben-Befestigung. Bis zu einem Achsmaß von 700 mm genügt zur zusätzlichen Befestigung links + rechts ein Auflegewinkel Art.Nr. 90005W. Bei Achsmaß größer als 700 mm ist im Ablagebereich eine Winkelkonsole Art.Nr. 90001W/90015W vorzusehen. Bei einem Seitenabschluss kommt anstelle des Auflegewinkels eine Winkelkonsole Art.Nr. 90001W/90015W.

Begriffsbestimmung: Achsmaß = Das Maß von Beckenmitte bis Waschtischende

Gewicht: ca. 36 kg bei einer Gesamtlänge von 1800 mm; Gewicht pro 100 mm Ablage ca. 1,5 kg

Sonderausführung auf Wunsch: ohne Armaturenloch

Technical Information

Washstand cast in a single piece with one basin, without overflow (for permanent overflow art.no. 90063 has to be added)

Length: 800 - 1800 mm

Depth: 550/300 mm

Basin size: 510 x 370 mm

Basin depth: 110 mm

Thickness top: 25 mm

Armature aperture: Ø 35 mm

Mounting: with installation skirting with cane bolt attachment. Up to a length of axis of 700 mm ist is sufficient to use one support bracket art.no 90005W left and right. For longer washstands an additional angle bracket art.no. 90001W/90015W in the range of the shelf is necessary. With a side-panel instead of the support bracket a angle bracket art.no. 90001W/90015W is used.

Definition: length of axis = length center of wash-basin to end of washstand

Weight: approx. 36 kg with a total length of 1800 mm, weight per 100 mm of shelves approx. 1.5 kg





Special solution on request: without armatur aperture

»Care 750 II«

Art.Nr. 11123

»Care 750 I«

Art.Nr. 11124

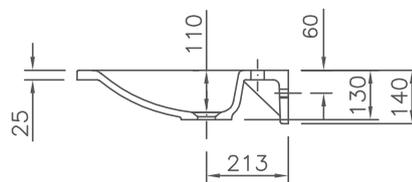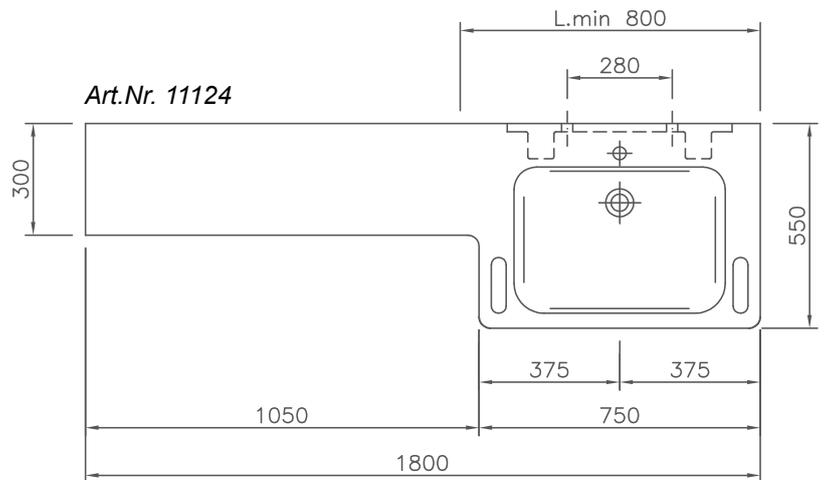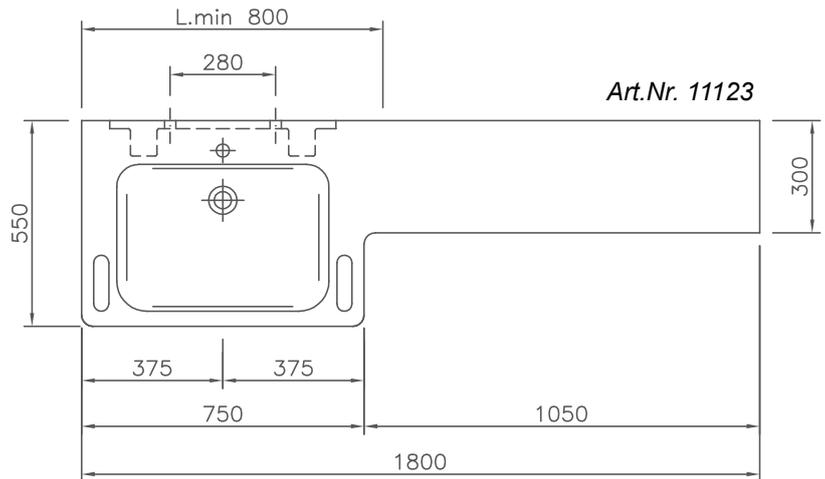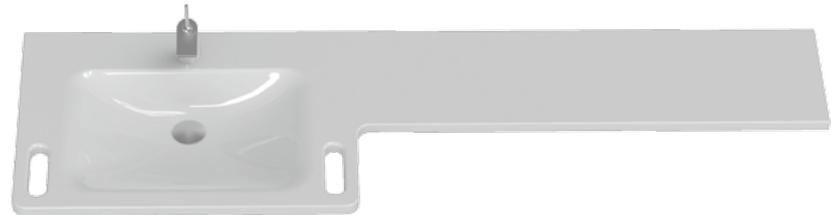

Oberfläche Surface	einfarbig glänzend high gloss, uni coloured	matte Oberfläche matt surface
lieferbar/available	WEISS/WHITE	WEISS/WHITE

Informationen zur Unterfahrbarkeit: s. Rückseite
Barrier-free characteristics see back page

»Care 750 II«

Art.Nr. 11123

»Care 750 I«

Art.Nr. 11124




Unterfahrbarkeit

Der Waschtisch Care 750 I/II erfüllt die DIN 18040-1 und 18040-2. Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.


Barrier-free characteristics

Washstand Care 750 I/II complies with DIN 18040-1 and 18040-2. The washstand allows a comfortable approach with the wheelchair. At an installation level of 800 mm the requested legroom of 670 mm is guaranteed.

Unterfahrbarkeit Care 750 I/II
barrier-free characteristics Care 750 I/II

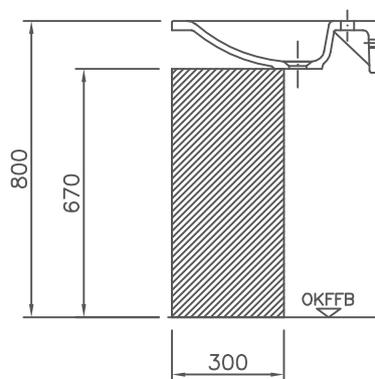

Montageschürze / Installation Skirting

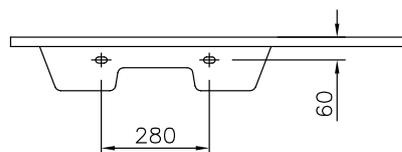

Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, ohne Überlauf (für Permanentablaufventil ist Art.Nr. 90063 dazuzurechnen)

Länge: 940 - 2400 mm

Tiefe: 550/450 mm

Beckengröße: 510 x 370 mm

Beckentiefe: 110 mm

Stärke: 25 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: mit Montageschürze für Stockschrauben-Befestigung. Bis zu einem Achsmaß von 700 mm genügt zur zusätzlichen Befestigung links + rechts ein Auflegewinkel Art.Nr. 90016W. Bei Achsmaß größer als 700 mm ist im Ablagebereich eine Winkelkonsole Art.Nr. 90008W/90014W vorzusehen. Bei einem Seitenabschluss kommt anstelle des Auflegewinkels eine Winkelkonsole Art.Nr. 90008W/90014W.

Begriffsbestimmung: Achsmaß = Das Maß von Beckenmitte bis Waschtischende

Gewicht: ca. 60 kg bei einer Gesamtlänge von 2400 mm; Gewicht pro 100 mm Ablage ca 2,2 kg

Sonderausführung auf Wunsch: ohne Armaturenloch

Technical Information

Washstand cast in a single piece with one basin, without overflow (for permanent overflow art. no. 90063 has to be added)

Length: 940 - 2400 mm

Depth: 550/450 mm

Basin size: 510 x 370 mm

Basin depth: 110 mm

Thickness top: 25 mm

Armature aperture: Ø 35 mm

Mounting: with installation skirting with cane bolt attachment. Up to a length of axis of 700 mm it is sufficient to use one support bracket art.no 90016W left an right. For longer washstands an additional angle bracket art.no. 90008W/90014W in the range of the shelf is necessary. With a side-panel instead of the support bracket a angle bracket art.no. 90008W/90014W is used.



Definition: length of axis = length center of wash-basin to end of washstand

Weight: approx. 60 kg with a total length of 2400 mm, weight per 100 mm of shelves approx. 2.2 kg


Special solution on request: without armatur aperture

»Care 940 Vario«

Art.Nr. 11122

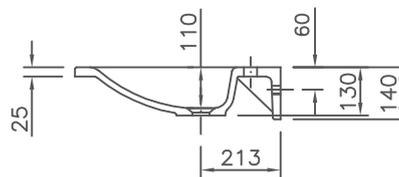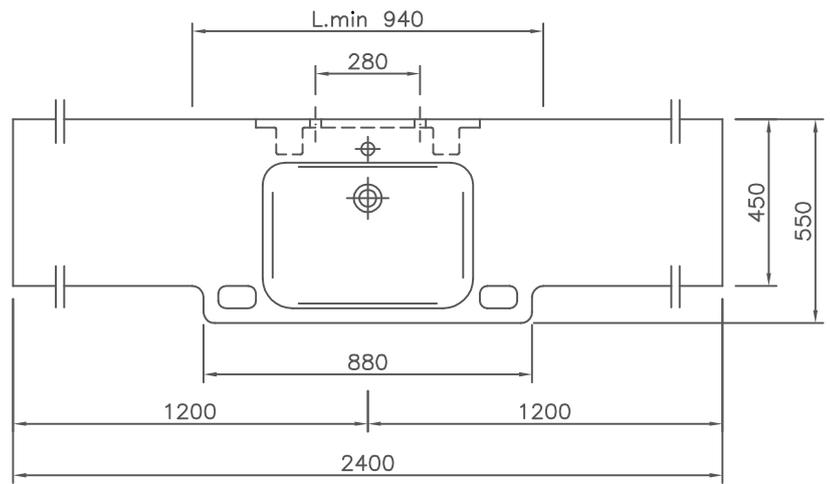

Montageschürze / Installation Skirting

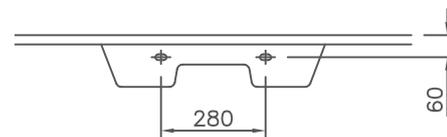

Oberfläche Surface	eifarbig glänzend high gloss, uni coloured	matte Oberfläche matt surface
lieferbar/available	WEISS/WHITE	WEISS/WHITE

Informationen zur Unterfahrbarkeit: s. Rückseite
Barrier-free characteristics see back page

»Care 940 Vario«

Art.Nr. 11122



Unterfahrbarkeit

Der Waschtisch Care 940 Vario erfüllt die DIN 18040-1 und 18040-2. Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.

Barrier-free characteristics

Washstand Carie 940 Vario complies with DIN 18040-1 and 18040-2. The washstand allows a comfortable approach with the wheelchair. At an installation level of 800 mm the requested legroom of 670 mm is guaranteed.

Unterfahrbarkeit Care 940 Vario
barrier-free characteristics Care 940 Vario

